

# 屋外 設置用

# ゲッターシリーズ

3年修理保証

電源	電池	バッテリー	ソーラー	ACアダプター
DC12V				

【ゲッターシリーズの主な特長】

## 出力状況が確認できる「出力ランプ」

高電圧発生時にランプで確認できます。

## オールプラスチック製の屋外用防雨設計

設置場所を選ばない雨に濡れても大丈夫な屋外設置に最適な完全防雨タイプです。

## 電池やバッテリーの交換・充電時期が分かる電池確認スイッチ付



点検ボタンで電池やバッテリーの残量状態をランプで表示します。

表示	電池	バッテリー	ソーラー
点灯	良好	良好	良好
点滅	交換が近い	要充電	充電不足
消灯	交換する	要充電	専用充電器で充電

## 出力パターンが選べる「電源スイッチ」

24時間作動や光センサーで自動的に夜のみ・昼のみに出力するなど用途に応じて出力時間のパターンが選べます。

※機種によりパターンは異なります。

## 側面のフタを外して、カンタンに電池交換。

ドライバーなどの工具不要。フタを回して外せば、電池などの内蔵電源の交換が簡単にできます。



## 出力間隔が選べる「出力間隔切替機能」

対象動物に応じて4パターンの設定が行えます。

※この機能はクイックシリーズのみです。詳しくはp.45を参照ください。



## 本器を盗難被害から守る「盗難防止機能」

専用のカギで本器を制御し警報音などで盗難を防ぎます。

※この機能はセキュリティゲッターのみです。詳しくはp.51を参照ください。



## 自動的に出力時間を延長「3時間延長機能」

朝方の明るくなった人けの少ない時間帯に出力を延長し明け方の害獣侵入を防ぎます。

※この機能はゲッターEXのみです。詳しくはp.49を参照ください。

機能表示マークの説明  
 単1アルカリ乾電池が使用できます。  
 12Vバッテリーが使用できます。  
 太陽電池式で過充電・過放電防止回路を内蔵しています。  
 AC100V家庭用コンセントが使用できます。(200Vでは使用できません)  
 電池の交換時期をランプで確認できます。

※価格および商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。  
 ※価格には運賃や設置費は含まれておりません。別途申し受けます。※税込価格の税率は10%です。

# ゲッターエース3 / ゲッターエース3ソーラー

電源 DC12V 屋外設置可

最大電線長 **3,300m**

2段張りの場合…周囲約1,650m  
 3段張りの場合…周囲約1,100m  
 4段張りの場合…周囲約825m  
 5段張りの場合…周囲約660m

出力電圧 **10,000V**

出力間隔(秒)	約1.1秒
消費電力最大	0.7888w
消費電力 エコ回路作動時	0.136w

様々な用途に対応する基本の機能を備えたベーシックタイプ

経済的なアルカリ電池式

注文No.111

知的財産取得済

## ゲッターエース3


[ACE12-3] (ゲッターアルカリ電池12V内蔵)

希望小売価格 **49,500円(税込)** 45,000円(税別)



機能表示マークの詳しい説明は下記をご覧ください。

■本体サイズ

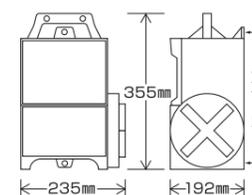

バッテリー稼働日数の目安

	夜間のみ	連続(24時間)
ゲッター アルカリ電池 12V	約80日	約40日
バッテリー 45Ah(別売)	約68日	約34日
バッテリー 75Ah(別売)	約114日	約57日

《本器付属品》



●別売の「ソーラーセット」「ACアダプター」を使用すればソーラーや100Vコンセントから電源を使うことができます。ご購入後でも取付けが可能です。

電池交換不要の高性能太陽電池式

注文No.112

## ゲッターエース3ソーラー


[ACE12-3S]

希望小売価格 **94,600円(税込)** 86,000円(税別)



機能表示マークの詳しい説明は下記をご覧ください。

■本体サイズ

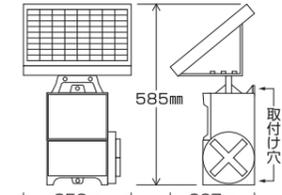

過充電・過放電防止回路内蔵

蓄電池の発熱や故障の原因となる過充電・過放電を防ぎます。

《本器付属品》



太陽電池性能	素子	単結晶シリコン
過充電・過放電防止回路内蔵	最大出力(Pm)	12W
	最大出力動作電圧(Vpm)	18.4V
	最大出力動作電流(Ipm)	0.65A

光センサーにより、明るさを感じし作動します。  
 (連続)は24時間、(昼出力)は明るくなる昼間のみ、  
 (夜出力)は暗くなる夜間のみ作動します。  
 出力電圧の強さを切替える事ができます。  
 (通常は「超強力」でお使いください)  
 出力電圧の状況を確認できます。  
 明るい昼間でも見やすい超高精度LEDランプを使用しています。  
 雨にぬれても大丈夫な完全防雨設計で、  
 屋外設置が可能です。

お客様専用フリーダイヤル  
 【通話料無料(携帯OK)】

**0120-53-6163**

ホームページアドレス  
<https://www.getter.co.jp/>

電気さく資材の  
 基本的な選び方  
 対象動物別対策  
 電気さく本器  
 (屋外設置用)  
 電気さく本器  
 (屋内設置用)  
 支柱  
 フックガイド  
 電気さく線  
 及び関連資材  
 検電器  
 ゲート  
 (出入口資材)  
 マイナスシート  
 電源関連資材  
 その他資材  
 及び追加資材  
 電気さく  
 基礎知識  
 設置後の管理  
 索引

# より効果的に害獣被害から守る

## 出力間隔切替機能付 クイックシリーズ

クイックシリーズは、対象動物に応じて衝撃電圧の出力間隔切替を可能にしました。2種類の出力間隔切替機能を備え、大きな害獣の出没が多いところは【約1.1秒】で使用し、動きが速い害獣には【約0.76秒】に切替えるなど、対象動物に応じて切替えることでより効果的に農作物を守ります。



**3段階で電源電圧残量が確認できます。**

- クイック600・2000の場合
  - 【点灯】電圧は十分。
  - 【点滅】電池を準備。
  - 【消灯】電池を交換。
- クイック600・2000ソーラーの場合
  - 【点灯】電圧は十分。
  - 【点滅】太陽光または専用充電器にて充電。
  - 【消灯】充電しても点かない場合は交換。

**出力動作時に点滅します。**

※電気さく線の出力電圧を保証するランプではありません。  
電気さく線への出力電圧確認は検電器(p.70)で確認ください。

**対象動物に応じて4パターンの設定が行えます。**

- 【連続】24時間作動
- 【出力間隔約 1.1秒】イノシシ・シカ 等
- 【夜出力】夜のみ作動
- 【出力間隔約0.76秒】サル・小動物 等 (光センサーで明るさを感知)

**ひとつのスイッチの操作で作動設定可能なロータリースイッチ**

電池残量確認や電源の入切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。

### 出力間隔切替機能とは


**衝撃電圧の出力間隔の切替スイッチ付**

対象動物によって 衝撃電圧の間隔を【約1.1秒】か【約0.76秒】に切替えることができます。

【出力間隔約1.1秒】  
イノシシ・シカ 等

【出力間隔約0.76秒】  
サル・小動物 等

※出力間隔を【約0.76秒】で使用した場合、【約1.1秒】よりも若干電池の交換時期が早くなります。

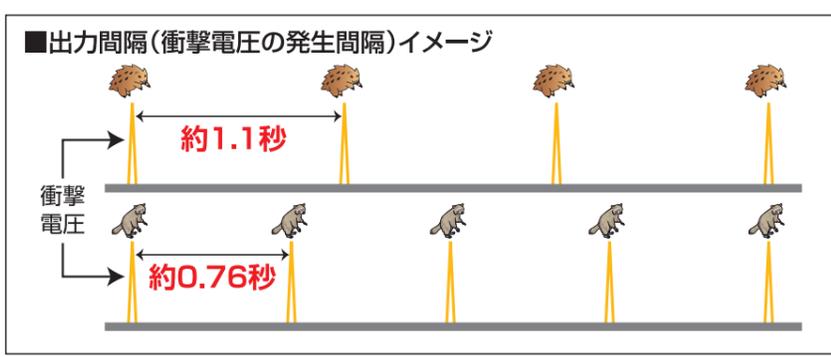

■出力間隔(衝撃電圧の発生間隔)イメージ

機能表示マークの説明

- 単1アルカリ電池が使用できます。
- 12Vバッテリーが使用できます。
- 太陽電池式で過充電・過放電防止回路を内蔵しています。
- AC100V家庭用コンセントが使用できます。(200Vでは使用できません)
- 電池の交換時期をランプで確認できます。

※価格および商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。  
※価格には運賃や設置費は含まれておりません。別途申し受けます。※税込価格の税率は10%です。

最大電線長

600m

2段張りの場合…周囲約300m  
3段張りの場合…周囲約200m  
4段張りの場合…周囲約150m  
5段張りの場合…周囲約120m

出力電圧 **8,200V**

出力間隔(秒)	約1.1秒/約0.76秒
消費電力 最大	0.416w/0.57w
消費電力 エコ回路作動時	0.035w/0.049w

対象動物によって出力間隔切り替え可能な小型タイプ

出力間隔切替機能付の小型タイプ

注文No.125 知的財産取得済

クイック600

[Qik-600] (ゲッターアルカリ電池12V内蔵)


希望小売価格 35,200円(税込) 32,000円(税別)



出力間隔切替について詳しくはp.45をご覧ください。

機能表示マークの詳しい説明は下記をご覧ください。

■本体サイズ

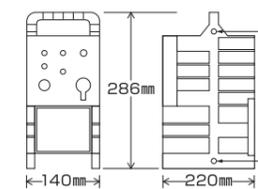

バッテリー稼働日数の目安

	出力間隔「1.1秒」		出力間隔「0.76秒」	
	夜間のみ	連続(24時間)	夜間のみ	連続(24時間)
ゲッターアルカリ電池12V	約90日	約45日	約68日	約34日
バッテリー45Ah(別売)	約117日	約59日	約94日	約47日
バッテリー75Ah(別売)	約195日	約98日	約156日	約78日

使用環境に合わせた3つの電源に対応



●別売の「ソーラーセット」「ACアダプター」を使用すればソーラーや100Vコンセントから電源を使うことができます。ご購入後でも取り付けが可能です。

【注：さく線に流れる衝撃電流の確認は、検電器(p.70)でご確認ください。】

出力間隔切替機能付の小型組立式太陽電池式

注文No.126

クイック600ソーラー [Qik-600S]

希望小売価格 58,300円(税込) 53,000円(税別)




出力間隔切替について詳しくはp.45をご覧ください。

※この商品のソーラーパネルはお客様による組立が必要となります。

機能表示マークの詳しい説明は下記をご覧ください。

■本体サイズ

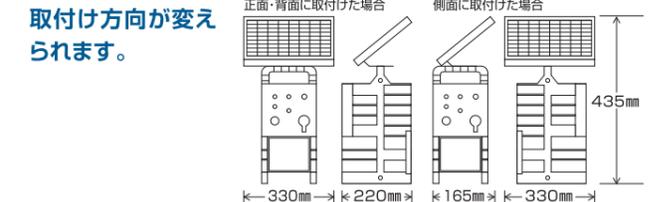

ソーラーパネルの取り付け方向が変えられます。



太陽電池性能	過充電・過放電防止回路内蔵	素子	単結晶シリコン
		最大出力(Pm)	7W
		最大出力動作電圧(Vpm)	17.2V
		最大出力動作電流(Ipm)	0.4A

光センサーにより、明るさを感知し作動します。《連続》は24時間、《昼出力》は明るくなる昼間のみ、《夜出力》は暗くなる夜間のみ作動します。

出力電圧の強さを切替える事ができます。(通常は《超強力》でお使いください)

出力電圧の状況を確認できます。

明るい昼間でも見やすい超高輝度LEDランプを使用しています。

雨にぬれても大丈夫な完全防雨設計で、屋外設置が可能です。

お客様専用フリーダイヤル【通話料無料(携帯OK)】

0120-53-6163

ホームページアドレス <https://www.getter.co.jp/>

最大電線長 **2,000m**

2段張りの場合…周囲約 1,000m  
3段張りの場合…周囲約 666m  
4段張りの場合…周囲約 500m  
5段張りの場合…周囲約 400m

出力電圧 **9,500V**

本器性能	出力間隔(秒)	約1.1秒 / 約0.76秒
	消費電力 最大	0.416w/0.57w
	消費電力 エコ回路作動時	0.035w/0.049w

最大電線長 **3,300m**

2段張りの場合…周囲約 1,650m  
3段張りの場合…周囲約 1,100m  
4段張りの場合…周囲約 825m  
5段張りの場合…周囲約 660m

出力電圧 **10,000V**

本器性能	出力間隔(秒)	約1.1秒 / 約0.76秒
	消費電力 最大	0.7888w/1.06w
	消費電力 エコ回路作動時	0.136w/0.19w

対象動物によって出力間隔切り替え可能な中型タイプ

対象動物によって出力間隔切り替え可能な最大出力タイプ

出力間隔切替機能付の中型タイプ

注文No.127 知的財産取得済

**クイック2000**

[Qik-2000] (ゲッターアルカリ電池12V内蔵)

希望小売価格 **41,800円(税込)** 38,000円(税別)



出力間隔機能について詳しくはp.45をご覧ください。

- 電池確認
- 自動スイッチ
- 強弱スイッチ
- LED
- 屋外用防雨設計
- 重量 約3.4kg

機能表示マークの詳しい説明は下記をご覧ください。

■本体サイズ

ゲッター	約90日	約45日	約68日	約34日
アルカリ電池12V	約117日	約59日	約94日	約47日
バッテリー45Ah(別売)	約195日	約98日	約156日	約78日

■本体サイズ

正面・背面に取付けた場合	側面に取付けた場合
約286mm	約435mm
約140mm	約330mm

使用環境に合わせた3つの電源に対応



●別売の「ソーラーセット」「ACアダプター」を使用すればソーラーや100Vコンセントから電源を使うことができます。ご購入後でも取付けが可能です。

出力間隔切替機能付の中型組立式太陽電池式

注文No.128

**クイック2000ソーラー**

[Qik-2000S]

希望小売価格 **72,600円(税込)** 66,000円(税別)



出力間隔機能について詳しくはp.45をご覧ください。

※この商品のソーラーパネルはお客様による組立が必要となります。

- 電池確認
- 自動スイッチ
- 強弱スイッチ
- LED
- 屋外用防雨設計
- 重量 約5.7kg

機能表示マークの詳しい説明は下記をご覧ください。

■本体サイズ

正面・背面に取付けた場合	側面に取付けた場合
約286mm	約435mm
約330mm	約330mm

ソーラーパネルの取付け方向が変えられます。

《本器付属品》

ミニゲッターボックス	出力コード 2.5m	バッテリーコード	マイナス棒 30型	注意表示板 (2枚)	取扱説明書	保証書/登録カード
------------	------------	----------	-----------	------------	-------	-----------

太陽電池性能	素子	単結晶シリコン
過充電・過放電防止回路内蔵	最大出力(Pm)	7W
	最大出力動作電圧(Vpm)	17.2V
	最大出力動作電流(Ipm)	0.4A

【注：さく線に流れる衝撃電流の確認は、検電器(p.70)でご確認ください。】

- 機能表示マークの説明
- 単1アルカリ乾電池が使用できます。
- 12Vバッテリーが使用できます。
- 太陽電池式で過充電・過放電防止回路を内蔵しています。
- AC100V家庭用コンセントが使用できます。(200Vでは使用できません)
- 電池の交換時期をランプで確認できます。
- 光センサーにより、明るさを感知し作動します。(連続)は24時間、(昼出力)は明るくなる昼間のみ、(夜出力)は暗くなる夜間のみ作動します。
- 出力電圧の強さを切替える事ができます。(通常は「超強力」でお使いください)
- 出力電圧の状況を確認できます。
- 明るい昼間でも見やすい超高輝度LEDランプを使用しています。
- 屋外用防雨設計
- 雨にぬれても大丈夫な完全防雨設計で、屋外設置が可能です。

※価格および商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。  
※価格には運賃や設置費は含まれておりません。別途申し受けます。※税込価格の税率は10%です。

出力間隔切替機能付の最大出力タイプ

注文No.129 知的財産取得済

**クイック3300**

[Qik-3300] (ゲッターアルカリ電池12V内蔵)

希望小売価格 **50,600円(税込)** 46,000円(税別)



出力間隔機能について詳しくはp.45をご覧ください。

- 電池確認
- 自動スイッチ
- 強弱スイッチ
- LED
- 屋外用防雨設計
- 重量 約4.3kg

機能表示マークの詳しい説明は下記をご覧ください。

■本体サイズ

ゲッター	約80日	約40日	約62日	約31日
アルカリ電池12V	約68日	約34日	約54日	約27日
バッテリー45Ah(別売)	約114日	約57日	約89日	約45日

■本体サイズ

正面・背面に取付けた場合	側面に取付けた場合
約355mm	約435mm
約235mm	約330mm

《本器付属品》

ゲッター	出力コード 2.5m	バッテリーコード	マイナス棒 30型	注意表示板 (2枚)	取扱説明書	保証書/登録カード
------	------------	----------	-----------	------------	-------	-----------

太陽電池性能	素子	単結晶シリコン
過充電・過放電防止回路内蔵	最大出力(Pm)	12W
	最大出力動作電圧(Vpm)	18.4V
	最大出力動作電流(Ipm)	0.65A

- 機能表示マークの説明
- 単1アルカリ乾電池が使用できます。
- 12Vバッテリーが使用できます。
- 太陽電池式で過充電・過放電防止回路を内蔵しています。
- AC100V家庭用コンセントが使用できます。(200Vでは使用できません)
- 電池の交換時期をランプで確認できます。
- 光センサーにより、明るさを感知し作動します。(連続)は24時間、(昼出力)は明るくなる昼間のみ、(夜出力)は暗くなる夜間のみ作動します。
- 出力電圧の強さを切替える事ができます。(通常は「超強力」でお使いください)
- 出力電圧の状況を確認できます。
- 明るい昼間でも見やすい超高輝度LEDランプを使用しています。
- 屋外用防雨設計
- 雨にぬれても大丈夫な完全防雨設計で、屋外設置が可能です。

※価格および商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。  
※価格には運賃や設置費は含まれておりません。別途申し受けます。※税込価格の税率は10%です。


お客様専用フリーダイヤル **0120-53-6163** ホームページアドレス <https://www.getter.co.jp/>

電気さく資材の基本的な選び方  
対象動物別対策  
電気さく本器(屋外設置用)  
電気さく本器(屋内設置用)  
支柱  
ソーラーケーブル  
電気さく線  
電気さく線  
検電器  
ゲート(出入口資材)  
マイナスシート  
電源関連資材  
その他追加資材  
電気さく基礎知識  
設置後の管理  
索引

電気さく資材の基本的な選び方  
対象動物別対策  
電気さく本器(屋外設置用)  
電気さく本器(屋内設置用)  
支柱  
ソーラーケーブル  
電気さく線  
電気さく線  
検電器  
ゲート(出入口資材)  
マイナスシート  
電源関連資材  
その他追加資材  
電気さく基礎知識  
設置後の管理  
索引

# 明け方の害獣の侵入から効果的に作物を守ります。

猪などの害獣は周囲が明るくなっても人の気配がなければ活動します。その為、猪などがよく出没する場所では、夜出力で使用しても明るくなって、通電が停止したさく内に侵入されてしまう事があります。ゲッターEXは、出力の3時間延長機能で、明け方の害獣侵入を防ぎ電源の節約も可能にしました。

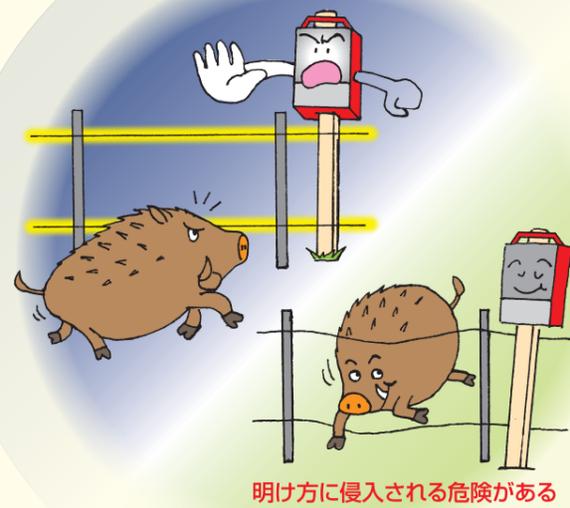

明け方に侵入される危険がある

## 3時間延長機能とは

- 光センサーが明るさを感じて出力を停止させる瞬間から3時間出力を継続させます。
- 3時間後は自動で出力が停止するので、連続(24時間)使用より経済的です。




明け方の獣害を防止して、日中の作業時は自動で通電が止まります。(電池・バッテリーも節約)



設定はスイッチを夜延長に切り替えるだけ

※明るさ感知式のため季節により作動停止時刻は異なります。

### ●3時間延長機能使用時イメージ

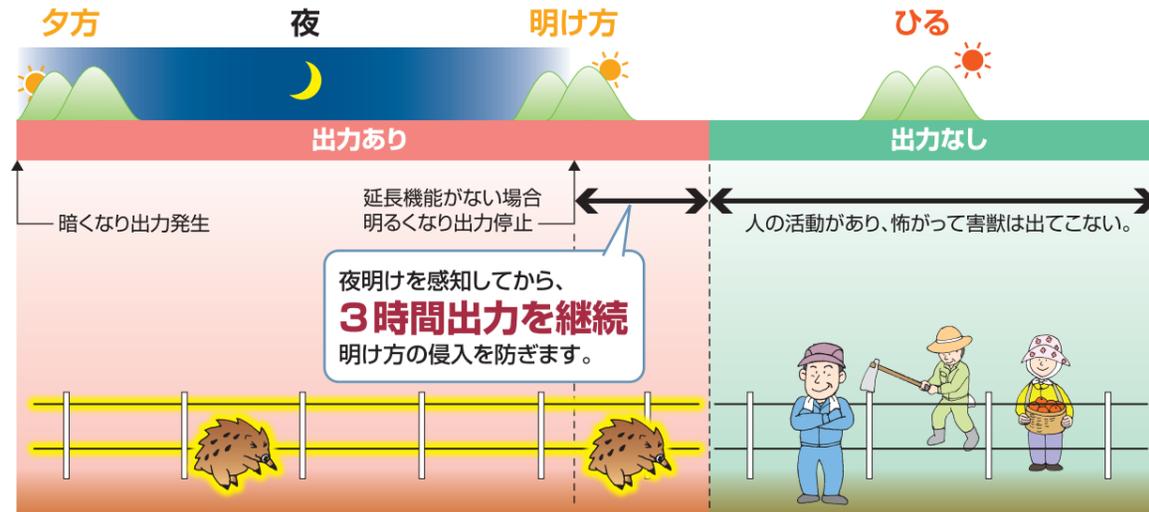

夜明けを感知してから、3時間出力を継続明け方の侵入を防ぎます。

機能表示マークの説明  
 ●単1アルカリ乾電池が使用できます。  
 ●12Vバッテリーが使用できます。  
 ●太陽電池式で過充電・過放電防止回路を内蔵しています。  
 ●AC100V家庭用コンセントが使用できます。(200Vでは使用できません)  
 ●電池の交換時期をランプで確認できます。

最大電線長 **3,300m**

2段張りの場合…周囲約 1,650m  
 3段張りの場合…周囲約 1,100m  
 4段張りの場合…周囲約 825m  
 5段張りの場合…周囲約 660m

出力電圧 **10,000V**

出力間隔(秒)	約1.1秒
消費電力最大	0.7888w
消費電力 エコ回路作動時	0.136w

自動出力延長機能で明け方の侵入を防ぐ

夜出力3時間延長機能付の電池式

注文No.118 知的財産取得済

## ゲッターEX

[EXT12-3] (ゲッターアルカリ電池12V内蔵)

希望小売価格 **52,800円(税込)** 48,000円(税別)



- 電池確認
- 自動スイッチ
- 強弱スイッチ
- ヘルメータ
- LED
- 屋外用防雨設計
- 重量 約4.3kg

機能表示マークの詳しい説明は下記をご覧ください。

■本体サイズ	バッテリー稼働日数の目安		
	夜間のみ	夜延長	連続(24時間)
ゲッターアルカリ電池12V	約80日	約64日	約40日
バッテリー45Ah(別売)	約68日	約55日	約34日
バッテリー75Ah(別売)	約114日	約91日	約57日

- 《本器付属品》
- ゲッターアルカリ電池12V
  - 出力コード 2.5m
  - バッテリーコード
  - マイナス棒 30型
  - 注意表示板 (2枚)
  - 取扱説明書/保証書/登録カード

●別売の「ソーラーセット」「ACアダプター」を使用すればソーラーや100Vコンセントから電源を使うことができます。ご購入後でも取付けが可能です。

夜出力3時間延長機能付の太陽電池式

注文No.119 知的財産取得済

## ゲッターEXソーラー

[EXT12-3S]

希望小売価格 **97,900円(税込)** 89,000円(税別)



- 電池確認
- 自動スイッチ
- 強弱スイッチ
- ヘルメータ
- LED
- 屋外用防雨設計
- 重量 約9.3kg

機能表示マークの詳しい説明は下記をご覧ください。

■本体サイズ	過充電・過放電防止回路内蔵	
	蓄電池の発熱や故障の原因となる過充電・過放電を防ぎます。	

- 《本器付属品》
- ゲッターバックL
  - 出力コード 2.5m
  - バッテリーコード
  - マイナス棒 30型
  - 注意表示板 (2枚)
  - 取扱説明書/保証書/登録カード

太陽電池性能	素子	単結晶シリコン
過充電・過放電防止回路内蔵	最大出力(Pm)	12W
	最大出力動作電圧(Vpm)	18.4V
	最大出力動作電流(Ipm)	0.65A

※価格および商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。  
 ※価格には運賃や設置費は含まれておりません。別途申し受けます。※税込価格の税率は10%です。

お客様専用フリーダイヤル **0120-53-6163** ホームページアドレス <https://www.getter.co.jp/>

# 盗難から電気さく本器を守る

## 盗難防止機能付 セキュリティゲッター

電気さくは害獣の出没しやすい人気のない場所で使用することが多く、本器が盗難に遭いそのために通電されずに農作物への被害が報告されています。セキュリティゲッターは盗難防止機能を備え、安心して農業を営めるように日常の管理をサポートします。

盗難された本器は…

**転売**


**他の田畑で使用**



### セキュリティゲッターの盗難防止機能とは

盗難防止機能を解除せずに操作を行うと**警告音**が鳴り**出力を停止**します。


鍵がなければ操作及び警告音の解除が出来ないので盗難を防ぐ事が出来ます。

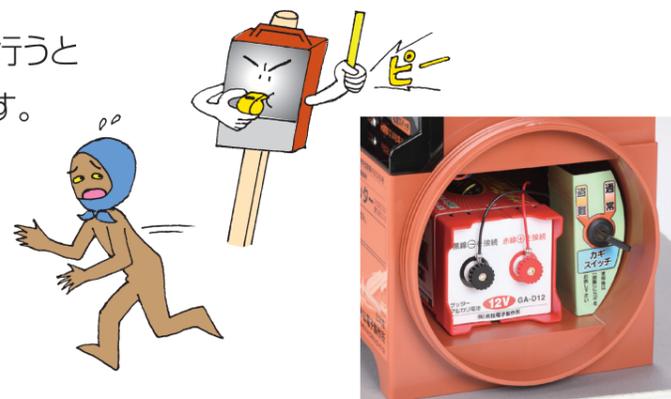

### 操作は簡単。専用の鍵を使い、盗難防止機能を【セット】するだけ!



内蔵されている電池やバッテリーを外すと警告音はいったん止まりますが、盗難防止機能は解除されません。

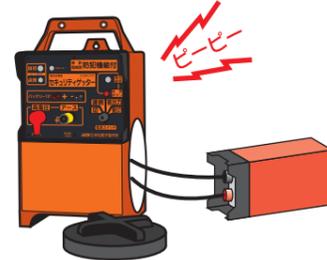

再度、電池やバッテリーを接続すると警告音が鳴り続け、電気さくとしても使用できなくなります。



セキュリティゲッターに限り通常1年間の**盗難補償が最大3年間**付いています。

※盗難補償には事前の登録が必要です。詳しくは、p.39をご覧ください。

最大電線長 **3,300m**

2段張りの場合…周囲約 1,650m  
3段張りの場合…周囲約 1,100m  
4段張りの場合…周囲約 825m  
5段張りの場合…周囲約 660m

出力電圧 **10,000V**

本器性能	出力間隔(秒)	約1.1秒
	消費電力 最大	0.7888w
	消費電力 エコ回路作動時	0.136w

### 盗難被害に対応したセキュリティ強化タイプ

盗難防止機能付の電池式

注文No.116

知的財産取得済

**在庫限り**

**セキュリティゲッター**

[SEC12-3] (ゲッターアルカリ電池12V内蔵)

希望小売価格 **55,000円(税込) 50,000円(税別)**



**盗難補償付3年**

- 電池確認
- 自動スイッチ
- 強弱スイッチ
- リモコン
- LED
- 屋外用防雨設計
- 重量 約4.3kg

機能表示マークの詳しい説明は下記をご覧ください。

■本体サイズ	バッテリー稼働日数の目安		
	ゲッター アルカリ電池 12V	バッテリー 45Ah(別売)	バッテリー 75Ah(別売)
	夜間のみ	連続(24時間)	
	約80日	約40日	
	約68日	約34日	
	約114日	約57日	

- 《本器付属品》
- ゲッター アルカリ電池 12V
  - 出力コード 2.5m
  - バッテリーコード
  - マイナス棒 30型
  - 注意表示板 (2枚)
  - 取扱説明書
  - 保証書/登録カード

●別売の「ソーラーセット」「ACアダプター」を使用すればソーラーや100Vコンセントから電源を使うことができます。ご購入後でも取付けが可能です。

盗難防止機能付の太陽電池式

注文No.117

知的財産取得済

**セキュリティゲッターソーラー**

[SEC12-3S]

希望小売価格 **100,100円(税込) 91,000円(税別)**



**盗難補償付3年**

- 電池確認
- 自動スイッチ
- 強弱スイッチ
- リモコン
- LED
- 屋外用防雨設計
- 重量 約9.3kg

機能表示マークの詳しい説明は下記をご覧ください。

■本体サイズ	過充電・過放電防止回路内蔵	
		蓄電池の発熱や故障の原因となる過充電・過放電を防ぎます。

- 《本器付属品》
- ゲッターバックL
  - 出力コード 2.5m
  - バッテリーコード
  - マイナス棒 30型
  - 注意表示板 (2枚)
  - 取扱説明書
  - 保証書/登録カード

太陽電池性能	素子	単結晶シリコン
過充電・過放電防止回路内蔵	最大出力(Pm)	12W
	最大出力動作電圧(Vpm)	18.4V
	最大出力動作電流(Ipm)	0.65A

機能表示マークの説明

- 単1アルカリ乾電池が使用できます。
- 12Vバッテリーが使用できます。
- 太陽電池式で過充電・過放電防止回路を内蔵しています。
- AC100V家庭用コンセントが使用できます。(200Vでは使用できません)
- 電池の交換時期をランプで確認できます。

光センサーにより、明るさを感じし作動します。《連続》は24時間、《昼出力》は明るくなる昼間のみ、《夜出力》は暗くなる夜間のみ作動します。

出力電圧の強さを切替える事ができます。(通常は「超強力」でお使いください)

出力電圧の状況を確認できます。

明るい昼間でも見やすい超高輝度LEDランプを使用しています。

雨にぬれても大丈夫な完全防雨設計で、屋外設置が可能です。

※価格および商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。  
※価格には運賃や設置費は含まれておりません。別途申し受けます。※税込価格の税率は10%です。

お客様専用フリーダイヤル **0120-53-6163** ホームページアドレス <https://www.getter.co.jp/>

最大電線長 **5,000m**

2段張りの場合…周囲約2,500m  
3段張りの場合…周囲約1,666m  
4段張りの場合…周囲約1,250m  
5段張りの場合…周囲約1,000m

出力電圧 **10,000V**

本器性能 (超強力使用時)	出力間隔(秒)	約1.1秒
	消費電力 最大	1.378w
	消費電力 エコ回路作動時	0.6514w

注文No.103 知的財産取得済  
**ゲッターエースSP [ACE-SP5]**

希望小売価格 **53,900円(税込) 49,000円(税別)**



盗難補償付  
**1年**

長い距離に最適な強カタイプ

■本体サイズ

バッテリー稼働日数の目安

	夜間のみ		連続(24時間)	
	強力	超強力	強力	超強力
バッテリー 45Ah(別売)	約54日	約34日	約27日	約17日
バッテリー 75Ah(別売)	約89日	約57日	約45日	約28日

漏電にも強い強カタイプ  
強力な出力で大型の害獣にも効果を発揮します。

2段階の「出力切替スイッチ」  
強力・超強力との2つが選べます。通常は《超強力》でお使いください。



※バッテリー収納ボックスは別売です。p.75をご覧ください。

機能表示マークの詳しい説明は下記をご覧ください。

最大電線長 **8,000m**

2段張りの場合…周囲約4,000m  
3段張りの場合…周囲約2,666m  
4段張りの場合…周囲約2,000m  
5段張りの場合…周囲約1,600m

出力電圧 **10,000V**

本器性能 (超強力使用時)	出力間隔(秒)	約1.4秒
	消費電力 最大	1.8445w
	消費電力 エコ回路作動時	1.1022w

注文No.105 知的財産取得済  
**ハイパワーゲッター [HP-8000]**

希望小売価格 **67,100円(税込) 61,000円(税別)**



盗難補償付  
**1年**

大きな圃場も1台でまかなえる超強力型

■本体サイズ

バッテリー稼働日数の目安

	夜間のみ		連続(24時間)	
	強力	超強力	強力	超強力
バッテリー 45Ah(別売)	約47日	約26日	約23日	約13日
バッテリー 75Ah(別売)	約78日	約43日	約39日	約22日

2段階の「出力切替スイッチ」  
強力・超強力との2つが選べます。通常は《超強力》でお使いください。

超強力な出力タイプ  
出力が強いので大型で数種の害獣が出没する場所に最適です。

草に強い高出力  
多少の草がついても効果的な電圧を保ちます。定期的な草刈りにより効果を維持します。



※バッテリー収納ボックスは別売です。p.75をご覧ください。

機能表示マークの詳しい説明は下記をご覧ください。

最大電線長 **12,000m**

2段張りの場合…周囲約6,000m  
3段張りの場合…周囲約4,000m  
4段張りの場合…周囲約3,000m  
5段張りの場合…周囲約2,400m

出力電圧 **10,000V**

本器性能 (超強力使用時)	出力間隔(秒)	約1.4秒
	消費電力 最大	3.593w
	消費電力 エコ回路作動時	3.182w

注文No.122 知的財産取得済  
**ゲッター Takumi [TKM-12K]**

希望小売価格 **78,100円(税込) 71,000円(税別)**



盗難補償付  
**1年**

『40周年記念モデル』ゲッター最強型

■本体サイズ

バッテリー稼働日数の目安

	夜間のみ		連続(24時間)	
	強力	超強力	強力	超強力
バッテリー 45Ah(別売)	約15日	約8日		
バッテリー 75Ah(別売)	約26日	約13日		

草に強い高出力  
多少の草がついても効果的な電圧を保ちます。定期的な草刈りにより効果を維持します。

最強出力タイプ  
ゲッターシリーズ中、最強の出力で大型の害獣や広い圃場などの場所に最適です。



※バッテリー収納ボックスは別売です。p.75をご覧ください。

機能表示マークの詳しい説明は下記をご覧ください。

別売の電源を追加することで**家庭用100V**と**太陽電池**も使用できます。

**家庭用100V**で使用する場合

注文No.103 ゲッターエースSP 希望小売価格 <b>53,900円(税込) 49,000円(税別)</b>	ゲッターACアダプターセットと本器がセットになったお得なACセットをご用意しております。 ※商品について詳しくはp.59-60をご覧ください。	注文No.950 ハイパワーゲッターACセット 希望小売価格 <b>73,700円(税込) 67,000円(税別)</b>
注文No.807 ゲッターACアダプターセット 希望小売価格 <b>13,200円(税込) 12,000円(税別)</b> ※商品について詳しくはp.76をご覧ください。		注文No.951 ゲッター Takumi ACセット 希望小売価格 <b>84,700円(税込) 77,000円(税別)</b>
合計 希望小売価格 <b>67,100円(税込) 61,000円(税別)</b>		注文No.973 ゲッター Takumi ACタイマーセット 希望小売価格 <b>89,100円(税込) 81,000円(税別)</b>

**太陽電池(ソーラー式)**にする場合

注文No.103 ゲッターエースSP 希望小売価格 <b>53,900円(税込) 49,000円(税別)</b>	注文No.105 ハイパワーゲッター 希望小売価格 <b>67,100円(税込) 61,000円(税別)</b>	注文No.122 ゲッター Takumi 希望小売価格 <b>78,100円(税込) 71,000円(税別)</b>
注文No.812 20Wソーラーセット 希望小売価格 <b>79,200円(税込) 72,000円(税別)</b> ※商品について詳しくはp.56をご覧ください。	注文No.812 20Wソーラーセット 希望小売価格 <b>79,200円(税込) 72,000円(税別)</b> ※商品について詳しくはp.56をご覧ください。	注文No.852 40Wソーラーセット 希望小売価格 <b>149,600円(税込) 136,000円(税別)</b> ※商品について詳しくはp.56をご覧ください。
注文No.826 バッテリー45Ah 希望小売価格 <b>31,900円(税込) 29,000円(税別)</b> ※商品について詳しくはp.75をご覧ください。	注文No.827 バッテリー75Ah 希望小売価格 <b>46,200円(税込) 42,000円(税別)</b> ※商品について詳しくはp.75をご覧ください。	注文No.827 バッテリー75Ah 希望小売価格 <b>46,200円(税込) 42,000円(税別)</b> ※商品について詳しくはp.75をご覧ください。
合計 希望小売価格 <b>165,000円(税込) 150,000円(税別)</b>	合計 希望小売価格 <b>192,500円(税込) 175,000円(税別)</b>	合計 希望小売価格 <b>273,900円(税込) 249,000円(税別)</b>

機能表示マークの説明: 単1アルカリ乾電池が使用できます。12Vバッテリーが使用できます。太陽電池式で過充電・過放電防止回路を内蔵しています。AC100V家庭用コンセントが使用できます。(200Vでは使用できません)。電池の交換時期をランプで確認できます。光センサーにより、明るさを感じし作動します。《連続》は24時間、《昼出力》は明るくなる昼間のみ、《夜出力》は暗くなる夜間のみ作動します。出力電圧の強さを切替える事ができます。(通常は《超強力》でお使いください)。出力電圧の状況を確認できます。明るい昼間でも見やすい超高精度LEDランプを使用しています。屋外用防雨設計: 雨にぬれても大丈夫な完全防雨設計で、屋外設置が可能です。